

NVR2681-16128D

16 Disk H.265 4K Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 128 Kanal
- 512 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 256 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm




Teknik Özellikler

	NVR2681-16128D
Video/Ses Girişi	
IP Kamera Girişi	128 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps
Bant Genişliği	512Mbps
Canlı İzleme	
Lokal Ekran	2 x HDMI, 1 x VGA, simultaneously output different content
Çoklu Ekran İzleme Lokal	
Monitör (Ana / İkinci):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme Client	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şemasi (NVR Station)
Kayıt	
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler
Etiket	Destekler
Güvenilirlik	Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)
Arama & Oynatma	
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma
Depolama	
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD Maks. 256TB (her slot 16TB)
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Harici	IPSAN (iSCSI), Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel)
Fonksiyonlar	Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
Alarm	
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çıt İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü
Sistem	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	384Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler
Araçlar	
Ethernet	3 x Gigabit ağ portu, RJ45 soketi
Video Çıkış	2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)
Ses Girişi / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı
Alarm Girişi / Çıkış	2 x Giriş / 2 x Çıkış
Kontrol	1 x RS485, 1 x RS232
USB	2 x USB2.0, 2 x USB3.0
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Bağıl Nem	10% ~ 85%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 150W (HDD dahil değildir)
Mekanik	
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD dahil değildir)
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

NVR1621-08032D

8 SATA Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici

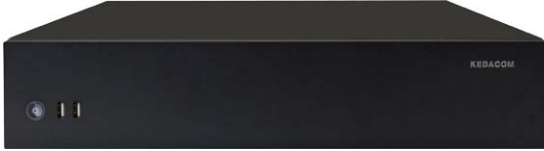

Özellikler

Yüksek Performans, Yüksek Kapasite

- H.265 Desteği
- Maks. 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video çözümleme kapasitesi
- Maks. 32 Kanal
- Maks. 320 Mbps giriş bant genişliği
- Maks. 256 Mbps çıkış bant genişliği
- Maks. 64 Kullanıcı Erişimi (Aynı anda)
- Maks. 8 x HDD (64 TB) depolama
- e-SATA depolama desteği

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- Düşük güç tüketimi
- Otomatik ağ kurtarma desteği (ANR)
- Paket kaybı kurtarma desteği (PLR)
- N+1 Hot Backup

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT, Socks5
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm

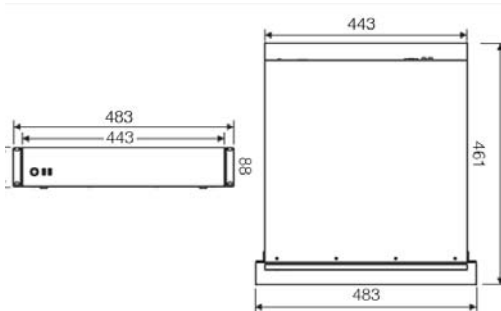

Teknik Özellikler

	NVR1621-08032D
Video/Ses Girişleri	
IP Kamera Girişleri	32 Kanal
Çözünürlük	12MP, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps
Giriş Bant Genişliği	320Mbps
Canlı İzleme	
Video Çıkışı	1 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerikler için
	1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör (Birincil / İkincil)	
	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64, 1+5, 1+7, 1+8, 1+9, 1+11, 1+12, 1+13, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48
Harita (E-Map)	Canlı İzleme (NVR Station)
Fonksiyonlar	E-PTZ/Stil/Polling/TV-Wall (Decoder ile birlikte opsiyonel) / Sanal Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	12MP, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olay (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler
Etiket	Destekler
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Unicast	Destekler
Multicast	Destekler
Arama & Oynatma	
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Çözünürlük	12MP, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	4 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş-İleri / Hızlı-İleri / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Kısmi Oynatma
Depolama	
Maks. HDD Kapasitesi	8 x 3.5" HDD
RAID	Maks. 64TB (Her Slot 8TB)
	RAID 0/1/5/6/10
Harici Depolama	IP SAN (iSCSI), up to 10 x IP SAN, Maks. 100T (opsiyonel)
	e-SATA
Fonksiyonlar	Disk Grubu / Kota / Disk Uyku Modu
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
Alarm	
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terkedilen Objeler / Kaldırılan Objeler / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekrana Link / Tam Ekran Görünümü
Sistem	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	64 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	256Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Socks5 / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler
Hot Backup	N+1
Arayüzler	
Ethernet	2 x Gigabit ağ RJ45 portu
Ağ Çalışma Modu	Ağ hata toleransı & Çoklu adres seçimi
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)
Ses Giriş / Çıkış	1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)
Alarm Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Giriş / 1 x RCA Line Çıkış
Kontrol	2 x RS485
USB	2 x USB 2.0 1x USB3.0
e-SATA	1 x e-SATA
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Nem Oranı	10% ~ 90%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 15W (HDD takılı değilken)
Mekanik	
Ağırlık	7.6kg / 16.72lb (HDD takılı değilken)
Boyutlar	443 x 461 x 88mm / 17.44" x 18.15" x 3.46"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

NVR2681-16032D

16 Bay H.265 4K AI Profesyonel Ağ Tipi Kayıt Cihazı



Özellikler

Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 32 Kanal
- 320 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 128 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

Yapay Zeka Fonksiyonları

- Derin öğrenme algoritması
- 50.000 adede kadar yüz algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- 100.000'e kadar LPR algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- Gerçek zamanlı çoklu yüz eşleştirme
- Yüz resmine göre resim aramayı destekler

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler içi HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

NVR2681-16032D	
Video/Ses Girişi	
IP Kamera Girişi	32 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps
Giriş Bant Genişliği	320Mbps
Canlı İzleme	
Lokal Ekran	2 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerik çıkışı
Çoklu Ekran İzleme Lokal	
Monitör (Ana / İkinci):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme Client	Aynı anda 4 ekrana kadar:
	1 ~ 64 Çoklu Düzen
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şeması (NVR Station)
Kayıt	
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler
Etiketler	Destekler
Güvenlilik	Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)
Arama & Oynatma	
Arama Modu	Date and time (Calendar) / Event
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma
Depolama	
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD
RAID	Maks. 128TB (her slot 8TB)
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Harcı	IPSAN (iSCSI), Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel)
Fonksiyonlar	Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
Alarm	
Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş	
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü
Yapay Zeka Fonksiyonları	
Face Eşleştirme	Gerçek zamanlı / Olay sonrası
Arama Modu	Tarih ve saat / Kamera / Yüz görüntüsü
Tanınılan Kamera Sayısı	Maks. 8
Yüz Tanıma Erişim Kontrol Terminal Kanalı	Maks. 32
Kişi Sayma Sensör Kanalı	Maks. 32
LPR Kamera Kanalı	Maks. 8
Yüz Kitaplığı	64 kütüphane
LPR Kitaplığı	Maks. 50,000
Sistem	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK
Ağ	
Ağ Testi	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, ICMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Ağ Protokolleri	
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	384Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler
Araçlar	
Ethernet	3 x Gigabit ağ portu, RJ45 girişi
Video Çıkışı	2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)
Ses Giriş / Çıkış	1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)
Alarm Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı
Kontrol	2 x Giriş / 2 x Çıkış
USB	1 x RS485, 1 x RS232
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Bağıl Nem	10% ~ 85%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 150W (HDD dahil değildir)
Mekanik	
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD dahil değildir)
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

NVR2681-16064D

16 Disk H.265 4K Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 64 Kanal
- 420 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 256 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık

- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler içi HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Teknik Özellikler

	NVR2681-16064D
Video/Ses Girişi	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps
Bant Genişliği	420Mbps
Canlı İzleme	
Canlı Ekran	2 x HDMI, 1 x VGA, simultaneously output different content
Çoklu Ekran İzleme Lokal	
Monitör (Ana / İkincil):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme Client	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şemasi (NVR Station)
Kayıt	
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler
Etiket	Destekler
Güvenilirlik	Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)
Arama & Oynatma	
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma
Depolama	
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD
RAID	Maks. 256TB (her slot 16TB)
Harici	RAID 0/1/5/6/10
Fonksiyonlar	IPSAN (SCSI), Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel)
Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi	
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
Alarm	
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü
Sistem	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	384Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler
Arayüzler	
Ethernet	3 x Gigabit ağ portu, RJ45 soketi
Video Çıkış	2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)
Ses Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 2 x Çıkış
Kontrol	1 x RS485, 1 x RS232
USB	2 x USB2.0, 2 x USB3.0
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Bağıl Nem	10% ~ 85%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 150W (HDD dahil değildir)
Mekanik	
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD dahil değildir)
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

Boyutlar

Birim:mm

