

IPC2611-DN-SIR40

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensör
- 1920 x 1080@30fps, Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- Ultra düşük aydınlatma, renkli resimle 0,0005lux
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / Ato Iris / HLC

Akıllı Analiz

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun Ömürlü Endüstriyel IR Aydınlatma
- 40m IR Mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

Abundant Functions and Features


- Micro SD Kart slotu, sOtomatik ağ kurtarma desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Aynı anda 2 kanallı ses girişi
- Dual Yayın (1080P + 720P)
- IP67
- IK10 (opsiyonel)

Teknik Özellikler

IPC2611-DN-SIR40	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005lux @ (F2.0, AGC Açık)
Elektroonik Kesici Hızı	S/B: 0.0001lux @ (F2.0, AGC Açık), 0lux IR Ledler aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30,000s
Geniş Dinamik Aralık	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, >=120dB
Beyaz Dengesi	>=52dB
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Otomatik / Manuel
	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	M12
Fokal Uzunluk	2.8mm (-L0280) / 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600)
Ayarlama Açısı	Pan: 0° ~ 360° / Tilt: 0° ~ 85° / Rotasyon: 0° ~ 360°
Infrared	
IR Mesafesi	40m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1920 x 1080
	İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1920 x 1080@30fps
Veri Hızı	İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı Kontrolü	32kbps ~ 16Mbps
Dual Yayın	VBR / CBR
Metin Yazısı	Destekler
Gizlilik Maskelama	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	4 Bölge
Dijital Görüntü Azaltma	Destekler
Dijital Defoq	3D görüntü azaltma
Görüntü Çevirme	Destekler
	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Kaşık Ses Kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, NAT, SMTP, RTMP, IPv4, IPv6
Kullanıcı Arayüzü	Chrome
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış / 1 x Dahili Mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Micro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10 (opsiyonel)
Güç Tüketimi	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 10W
Mekanik	
Ağırlık	1 kg / 2.2lb (Brüt)
Boyutlar	Ø93.6 × 93.3mm / Ø3.69" × 3.68"

Boyutlar

Birim:mm

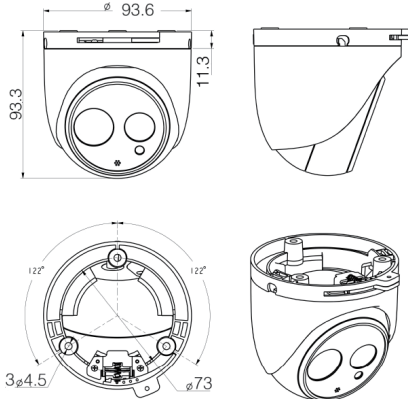

IPC2633-5DN-SIR50

5.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Vandal-Proof Varifocal IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 5.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 3072x1728@30fps / 3072x1728@25fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme (WDR açık iken)
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 120dB Ultra WDR
- 2DNR / 3DNR / Oto Iris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
- Derin öğrenme algoritmasını destekler

Vandal-Proof

- IK10 @ 50J çarpışma şiddeti üstünde

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 50m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifocal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485 / Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- Eş zamanlı 2 kanallı ses girişi
- Üçlü Yayın Desteği
- PoE
- IP67

Boyutlar

Birim:mm

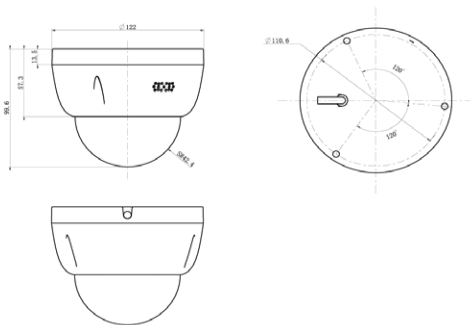

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2633-5DN-SIR50
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	5.0 Megapiksel
	Renkli: 0.005lux@ (F1.2, AGC Açık)
	Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık)
Min. Aydınlatma	S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık)
	S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>=58dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto Iris	DC drive
Fokal Uzunluk	Z2812: 2.8~12mm @ F1.6~F3.3 motorize varifocal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Ayarlama Açısı	Z2812: Yatay:29.4°(T)~95.3°(W),Dikey:16.5°(T)~49.2°(W)
Ayarlama Mesafesi	Pan: -120° ~ +120° / Tilt: 0° ~ 65° / Rotasyon: -90° ~ +90°
Infrared	
IR Mesafesi	50m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265+ / H.265(Ana Profil) / H.264(BaseLine Profil) / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 3072x1728
	İkincil Yayın: 720P
	Üçüncül Yayın: D1
	Birincil Yayın: 3072x1728@30fps / 3072x1728@25fps (WDR Açık iken)
	İkincil Yayın: 720P@30fps
	Üçüncül Yayın: D1@30fps
Kare Oranı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı	VBR / CBR
Veri Hızı Kontrolü	Destekler
Coklu Yayın	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Metin Yazısı	4 Bölge
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	Destekler
Video Sabitleme	Destekler
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	2DNR, 3DNR
Dijital Değişim	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Koridor Mod	Destekler
EIS	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Unicast	Min. 5 Kullanıcı
Multicast	Sınırsız Kullanıcı
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2016, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	Destekler
Dual IP	Destekler
Ağ Testi	Destekler
Alarm	
Alarm Triggers	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Temel Akıllı Analiz	Sabotaj / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Yüksek Ses Alarmı
Derin Öğrenme Analizi	Kişiler & Araç Algılama: Hareket Algılama / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Aşırı Kalabalık Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Alarm Olayları	
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 Soketi
Ses Giriş / Çıkış	1xLine Girişi, 1xLine Çıkışı, 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağıl Nem	10% ~ 95%, yoğuşmaz
Koruma Sıcaklığı	IP67, IK10+ @50J
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 12W
Mekanik	
Ağırlık	0.71 kg / 1.57lb (Brüt)
Boyutlar	Ø122x 99.6mm / Ø4.8" x 3.92"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

IPC2633-8DN-SIR50

8.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Vandal-Proof Varifocal IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 8.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 3840 x 2160@20fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / Oto Iris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
- Derin öğrenme algoritmasını destekler

Vandal-Proof

- IK10 @ 50J çarpışma şiddeti üstünde

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 50m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifocal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler


- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485 / Dahili Mikrofon ve Hoparlör
- Eş zamanlı 2 kanallı ses girişi
- Üçlü Yayın Desteği
- PoE
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2633-8DN-SIR50
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	8.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005lux@ (F1.6, AGC Açık)
Elektronik Kesiici Hızı	S/B: 0.0005lux@ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30,000s
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, >=120dB
Beyaz Dengesi	>=58db
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Montaj Tipi	Ø14
Oto Iris	DC drive
Fokal Uzunluk	Z2812: 2.8~12mm @ F1.6~F3.3 motorize varifocal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Ayarlama Açısı	Z2812: Yatay:29.4°(T)~95.3°(W),Dikey:16.5°(T)~49.2°(W)
Ayarlama Mesafesi	Pan: -120° ~ +120° / Tilt: 0° ~ 65° / Rotasyon: -90° ~ +90°
Infrared	
IR Mesafesi	20 ~ 50m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265(Ana Profil) / H.264(BaseLine Profil / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 3840 x 2160
	İkincil Yayın: 720P
	Üçüncül Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 3840 x 2160@20fps
	İkincil Yayın: 720P@25fps
	Üçüncül Yayın: D1@25fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCPIP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2016, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Temel Akıllı Analiz	Sabotaj / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Yüksek Ses Alarmı
Derin Öğrenme Analizi	Kişiler & Araç Algılama: Hareket Algılama / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Aşırı Kalabalık
	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 Soketi
Ses Girişi / Çıkışı	1xLine Girişi, 1xLine Çıkışı, 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağılı Nem	10% ~ 95%, yoğunlaşmaz
Koruma Sıcaklığı	IP67, IK10+ @50J
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 12W
Mekanik	
Ağırlık	0.71 kg / 1.57lb (Brüt)
Boyutlar	Ø122x 99.6mm / Ø4.8" x 3.92"

Boyutlar

Birim:mm

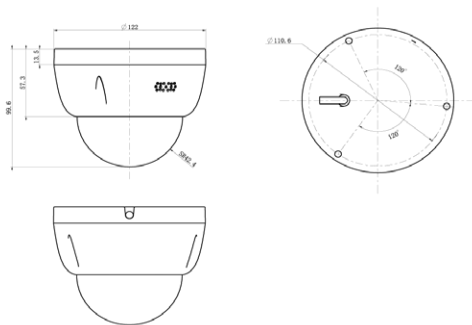

IPC2641-DN-SIR15

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Mini IR Dome Araç Kamerası



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3D gürültü azaltma / Oto İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- Uzun çalışma ömrü olan endüstriyel IR LED
- 15m IR mesafesi
- Smart IR Fonksiyonu

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler


- 256 GB TF Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / Video Çıkış / RS485
- Wi-Fi Destekler (-FNW sadece)
- İkili Akışlandırma(1080p + D1)
- Buhar Önleyici Cam
- EN50155
- PoE
- IK10
- IP67

Teknik Özellikler

	IPC2641-DN-SIR15
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F2.0, AGC Açık iken) S/B: 0.0002lux @ (F2.0, AGC Açık iken);
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>58dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	M12
Fokal Uzunluk	2.8mm (-L0280) / 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) / 8mm (-L0800)
Görüntü Açısı	101.2° (-L0280) / 78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600) / 36.8° (-L0800)
Ayarlama Açısı	Pan: -45° ~ 45° / Tilt: 0° ~ 90° / Rotasyon: 0° ~ 360°
Infrared	
IR Mesafesi	15m
IR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
İmaj Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@30fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 8Mbps
Veri Hızı Kontrolü	NBR / CBR
İkili Akışlandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Wireless	Wi-Fi
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Alg./Sabotaj/Sanal Çit İh./Görüntü Bozulma/Sahne Değişimi/Sanal Çit Giriş Alg./ Sanal Çit Çıkış Alg./Şüpheli Objeler Bildirimi/Objeler Kaybı/Aşırı Toplanma/Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 Arayüzü
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı / 1 x Dahili Mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10, IP67, EN50155
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 8W
Mekanik	
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)
Boyutlar	Ø103.7 x 56.4mm / Ø4.08" x 2.22"

Boyutlar

Birim:mm

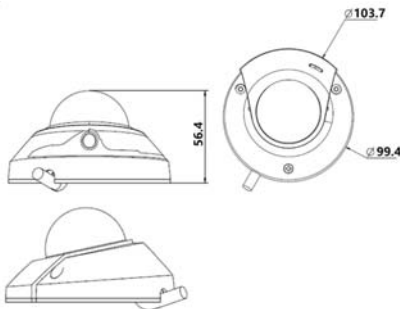

IPC2652-2DNB-SIR50

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
- H.265 sıkıştırma Teknolojisi, ile %50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- 120dB Ultra WDR
- 2DNR / 3DNR / Otomatik İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 70m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği



- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize Varifokal Lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart Solotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Çift yönlü ses / alarm girişi ve çıkışı / video çıkışı / RS485
- Aynı anda 2 kanallı ses girişi
- Çoklu Yayın (1080p + D1)
- Isıtmalı Cam
- -40°C ~ 70°C Çalışma Isısı
- PoE
- IK10, IP67

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

IPC2652-2DNB-SIR50	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
	Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık)
	Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık)
Min. Aydınlatma	S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık)
	S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık)
	S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>50dB
Beyaz Dengesi	Oto / Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	2.8-12mm motorize varifokal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Görüntü Açısı	95°~ 38°
Infrared	
IR Mesafesi	70m
IR Karakteristiği	Smart IR (Objeye göre otomatik ayarlanır)
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H265 + / H.265 / H.264 / MJPEG
	Birincil Yayın: 1080p
	İkincil Yayın: D1
Görüntü Çözünürlüğü	Üçüncül Yayın: 1280 x 720@30fps
	Birincil Yayın: 1080p@30fps
	İkincil Yayın: D1@30fps
Kare Oranı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı	VBR / CBR
Veri Hızı Kontrolü	Destekler
Çoklu Yayın	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Metin Yazısı	4 Bölge
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	Destekler
İlgi Bölgesi (ROI)	2DNR, 3DNR
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Görüntü Evirme	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Koridor Mod	Destekler
EIS	Destekler
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	8kbps ~ 64kbps
Veri Hızı Kontrolü	Çift Yönlü Ses / AEC / Karma Ses Kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSH, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, NTP, SNMP, SMTP, IGMP, Multicast, IP Filter, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Dual IP	Destekler
Ağ Testi	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Akıllı Analiz	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Alarm Olayları	
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Ses Girişi / Çıkışı	2 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	7W (Maks. 11W)
Mekanik	
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (Brüt)
Boyutlar	271.3 x 80 x 87.8mm / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Montaj Aparatı	Ayak dahil
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

IPC2652-5DNB-SIR50

5.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Varifocal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 5.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 3072 x 1728@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
- Derin öğrenme algoritmasını destekler

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 70m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifocal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Üçlü Yayın Desteği
- Isıtmalı Cam
- -40°C ~ 70°C çalışma sıcaklığı
- PoE
- IP67, IK10

Boyutlar

Birim:mm

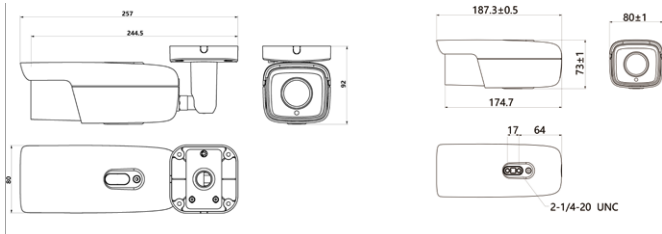

Teknik Özellikler

	IPC2652-5DNB-SIR50
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	5.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005lux@ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0005lux@ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Ultra WDR, >=120db
S/N Oranı	>=58db
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	-22812: 2.8-12mm @F1.6~F3.3 motorize varifocal lens
Fokus Kontrolü	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Ayarlama Açısı	Yatay : 29.4°(T)~99.6°(W); Dikey : 16.5°(T)~53.1°(W)
Infrared	
IR Mesafesi	50 ~ 70m
IR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265 (Ana Profil) / H.264 (BaseLine Profili / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 3072 x 1728 İkincil Yayın: 720P Üçüncül Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 3072 x 1728@30fps / 3072 x 1728@25fps(WDR Açık) İkincil Yayın: 720P@30fps Üçüncül Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Coklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2016, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Temel Akıllı Analiz	Sabotaj / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Yüksek Ses Alarmı
Derin Öğrenme Analizi	Kişi & Araç Algılama: Hareket Algılama / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Aşırı Kalabalık
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Araçlar	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%, yoğunlaşmaz
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks.11W
Mekanik	
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (Brüt)
Boyutlar	271.3 x 80 x 87.8mm / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Montaj Braketi	Braket Dahildir

IPC2652-8DNB-SIR50

8.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Varifocal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 8.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- 3840x2160@25fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.005Lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Yüz Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Bölge Giriş İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

- Derin öğrenme algoritmasını destekler

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 70m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifocal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Üçlü Yayın Desteği
- Isıtmalı Cam
- 40°C ~ 70°C Çalışma sıcaklığı
- PoE
- IP67, IK10

Boyutlar

Birim:mm

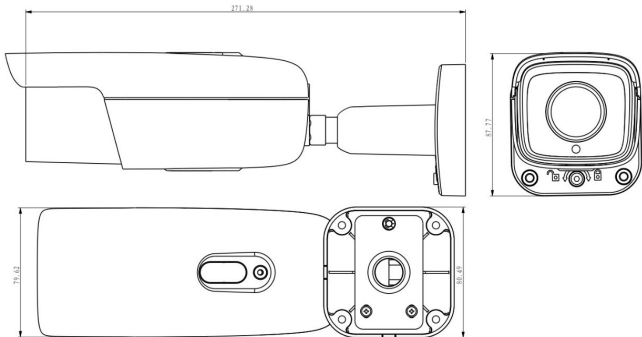

Teknik Özellikler

IPC2652-8DNB-SIR50	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	8.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005lux @ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120db
S/N Oranı	>=58dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	2.8-12mm @F1.6~F3.3 motorize varifocal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Ayarlama Açısı	Yatay : 29.4°(T)~99.6°(W) Dikey : 16.5°(T)~53.1°(W)
Infrared	
IR Mesafesi	50 ~ 70m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265 (Ana Profil) / H.264 (BaseLine Profili / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 3840*2160 İkincil Yayın: 720P Üçüncü Yayın: D1 Birincil Yayın: 3840 x 2160@25fps İkincil Yayın: 720P@30fps Üçüncü Yayın: D1@30fps
Kare Oranı	(1-25) fps ayarlanabilir
i-Frame	32Kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı	VBR / CBR
Veri Hızı Kontrolü	Destekler
Çoklu Yayın	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş / Min. 50 karakter
Metin Yazısı	4 Bölge
Gizlilik Maskeleme	Destekler
Hareket Algılama	3DNR
ROI	Destekler
Dijital Görüntü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Görüntü Çevirme	
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32Kbps ~ 64Kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Unicast	Min. 5 Kullanıcı
Multicast	Sınırsız Kullanıcı
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), GB/T 28181-2016, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Akış Kimliklendirme	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Sabotaj / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Yüksek Ses Alarmı
Araç ve Kişi Hedef Tespiti	Kişi, Araç ve Yüz Algılama: Hareket Algılama / Alan İhlali / Bölge Giriş İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Aşırı Kalabalık
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Araçlar	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağıl Nem	10% ~ 95%, yoğunlaşma yok
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (Brüt)
Boyutlar	271.3 x 80 x 87.8mm / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Montaj Braketi	Braket dahildir
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

IPC2652-Di4NB-SIR50

8.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Varifocal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 8.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 3840 x 2160@25fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Tanıma Fonksiyonları

- Hedef Yakalama
- Çift Yönlü Kişi Sayma
- Yüz tanıma

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 70m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği


- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifocal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- Üçlü Yayın Desteği
- Isıtmalı Cam
- -40°C ~ 70°C Çalışma Sıcaklığı
- PoE
- IP67, IK10

Boyutlar

Birim:mm

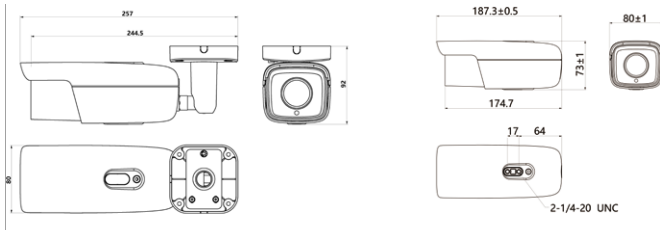

Teknik Özellikler

	IPC2652-Di4NB-SIR50
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	8.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005lux@ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0005lux@ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/100,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Ultra WDR, >=120db
S/N Oranı	>=58db
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	-Z2812: 2.8-12mm @F1.6~F3.3 motorize varifocal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Ayarlama Açısı	Yatay : 29.4°(T)~99.6°(W) Dikey: 16.5°(T)~53.1°(W)
Infrared	
IR Mesafesi	50 ~ 70m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	Smart 265 / H.265(Ana Profil) / H.264(BaseLine Profil / Ana Profil / Yüksek Profil) / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 3840 x 2160 İkincil Yayın: 720P
Kare Oranı	Birincil Yayın: 3840 x 2160@25fps İkincil Yayın: 720P@25fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Bölgesi	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, NTP, Multicast, SNMP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Prof le S, Prof le G, Profile T), GB/T 28181-2016, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	
Tanıma Fonksiyonları	
Hedef Yakalama	Kişi, Yüz
Yakalanan Resim	Kişi, Yüz, Tam görünüm, 112x112 piksel, JPEG
Hedef Karakterler	Yön / Hız seviyesi
Kişi Sayma	Çift yönlü
Yüz Tanıma	Destekler
Yüz Tespiti	>=20 adet
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%, yoğuşmasız
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (Brüt)
Boyutlar	271.3 x 80 x 87.8mm / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Montaj Braketi	Braket Dahildir
Standart	CE, FCC, EMC, LVD, TS-EN62676-4

IPC427-D130-NP

2.0MP Starlight HD 30x Speed Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensör
- 1920 x 1080@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.006lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- IR otomatik olarak ayarlar
- WDR / 3D gürültü azaltma / HLC / BLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü

- 30x optik zoom
- IR mesafesi 180m

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler


- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü Akışlandırma
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş / Çıkış
- Dahili O-sensör
- PoE
- IK10

Teknik Özellikler

IPC427-D130-NP	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.006lux @ (F1.6, AGC Açık iken) S/B: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>57dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	4.7 ~ 141mm, 30x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	60.8° ~ 2.77° (Wide~Tele)
Min. Nesne Uzaklığı	1000 ~ 1500mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED	6 IR LED Array
IR Mesafesi	120 ~ 180m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
Pan and Tilt	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Kapak)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1°~160°/s; Pan preset hızı: 160°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1°~120°/s; Tilt preset hızı: 120°/s
Orantısal Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Devriye / Preset / Pattern Tarama/ Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Elektronik Yön Algılama	Built-in O-sensor
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Ana Akış: 1080p	
İmaj Çözünürlüğü	Alt Akış: 720p
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@30fps Alt Akış: 720p@30fps
Veri Hızı	32~16384Kbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
İkili Akışlandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş / Min. 50 Karakter
Gizlilik Maskeleyme	24 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Elektronik Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Multicast, IPv4, IPv6(opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	Destekler
Stream Authentication	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüzü
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Dahili SD Kart (opsiyonel), 128GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10, IP66, TVS 6000V koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	24V AC / 3A (Adaptör dahil Değildir) / Hi-PoE (PSE modülü dahil)
Güç Tüketimi	Maks. 35W (IR Açık iken)
Mekanik	
Ağırlık	6.6 kg / 14.55lb (Brüt)
Boyutlar	Φ222.7 × 339.5mm / Φ8.77" × 13.35"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

Boyutlar

Birim: mm

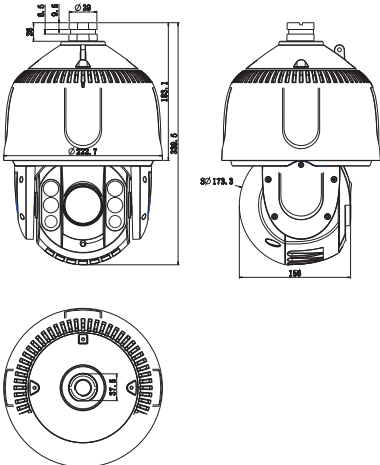

IPC462-F112-DP

2.0MP Mini Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensor
- 1920 x 1080@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- Otomatik IR ayarlama
- WDR / 3DNR / HLC / BLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP67 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 12x optik zoom
- IR mesafesi 50m

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128 GB TF Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü Akışlandırma
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş / Çıkış
- Dahili O-sensör
- PoE
- IK10
- IP67

Boyutlar

Birim: mm

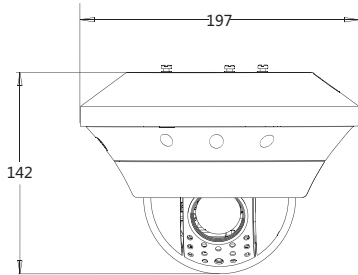

Teknik Özellikler

IPC462-F112-DP	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC Açık iken) S/B: 0.0001lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>57dB
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	5.3 ~ 63.6mm, 12x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	58.2° ~ 4.83° (Wide~Tele)
Min. Objeye Mesafesi	10 ~ 1500mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6 ~ F2.8
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yanı Otomatik
Infrared	
IR LED	4 IR LED Array
IR Mesafesi	50m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1°~220°/s; Pan preset hızı: 220°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1°~160°/s; Tilt preset hızı: 160°/s
Orantısız Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Devriye / Preset / Karşık / Pattern Tarama/ Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Elektronik Yön Algılama	Dahili O-sensör
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
İmaj Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@30fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	32~16384Kbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Video Metni	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama/Sabotaj/Sanal Çit İhlali/Sanal Çit Giriş Algılama/Sanal Çit Çıkış İhlali/Şüpheli Objeye Bildirimi/Objeye Kaybı/Aşırı Toplanma/Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüz
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	Dahili TF Kart (opsiyonel), 256GB kadar destekler
Genel Parametreler	TF Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10, IP67, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Güç	12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 30W (IR Açık iken)
Mekanik	
Ağırlık	2 kg / 4.4lb (Brüt)
Boyutlar	Ø197 x 142mm / Ø7.76" x 5.59"

IPC465-D140-N

4.0MP HD IR 40x Speed Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 4.0 Megapiksel 1/1.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme, 2560 x 1520@30fps, 2048 x 1536@30fps
- H.265 sıkıştırma formatı, %50'ye kadar bant genişliği ve depolama tasarrufu sağlar.
- Düşük aydınlatma, renkli resimle 0.0002lux
- IR otomatik olarak ayarlanır
- WDR / 3D Gürültü azaltma / HLC / BLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sahne değişikliği / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Uyarısı / Yüz anlık görüntüsü / Kişi algılama / Otomatik izleme

Uzun Ömürlü Çalışma

- 40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 40x optik zoom
- 220 metreye kadar lazer mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- SD kart slotu, Otomatik Ağ Yenilemeyi (ANR) destekler
- Üçlü yayın desteği
- Çift yönlü ses/alarm girişi ve çıkışı
- Dahili O-sensörü
- Silecek

Boyutlar

Birim:mm

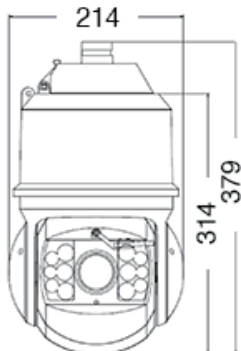

Teknik Özellikler

IPC465-D140-N	
kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Piksel	4.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.0002lux @ (F1.5, AGC Açık) S/B: 0.0001lux @ (F1.5, AGC Açık); 0lux IR Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
S/N Oranı	>55dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	5.4 ~ 220mm, 40x optik, 16x dijital
Zoom Hızı	Yaklaşık 3sn (Optik)
Görüntü Açısı	65.66° ~ 1.88° (Geniş~Tele)
Min. Nesne Uzaklığı	Genişlik: 0.01M ~ inf Tele: 3m ~ inf
Maks. Açıklık Oranı	F1.6 (Geniş) / F4.95 (Tele)
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED	6 adet IR LED array
IR Mesafesi	220m
IR Özelliği	Yakınlaştırma oranına göre otomatik olarak ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -20° ~ 90° (Otomatik Çevirme)
Pan / Tilt Hızı	Pan manuel hızı: 0.1° ~ 240°/s; Pan ön ayar hızı: 300°/s Eğim manuel hızı: 0.1° ~ 160°/s; Eğim ön ayar hızı: 240°/s
Orantısal Zoom	Pan/Tilt hızı, zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanır
Preset	512
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Yol / Ön ayar / Karşık / Pan tarama / Eğim tarama / Kare tarama / Rastgele tarama / Panorama tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Pozisyonlama	Mouse ile PTZ kontrolü
Elektronik Yön Algılama	Dahili O-sensör
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Birincil Yayın	2688 x 1520@30fps, 2048 x 1536@30fps, 1080p@60fps
İkincil Yayın	D1@30fps
Kare Oranı	Birincil Yayın: 2688 x 1520@30fps, 2048 x 1536@30fps, 1080p@60fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve saat / Alarm / Yön / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror
EIS	Destekler
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift yönlü ses / AEC / Karşık ses kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4
Kullanıcı Arayüzü	Chrome
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 20 Kullanıcı (2 kullanıcı dahil)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm girişi / Ağ bağlantısı kesildi / Disk dolu / Disk hatası
Akıllı Analiz	Hareket algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sahne değişikliği / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Uyarısı / Yüz anlık görüntüsü / Kişi algılama / Otomatik izleme
Alarm Olayları	Alarm raporu / Kayıt / Metin yerleşimi / Anlık görüntü / Harici çıkış / E-posta bildirimi / Sesli alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüzü
Ses Girişi / Çıkışı	1 x Hat girişi / 1 x Hat çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	4 x Giriş / 2 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	SD kart yuvası, 128 GB'a kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Bağıl Nem	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş koruması
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	24V AC / 3A (Güç adaptörü dahildir)
Güç Tüketimi	Max. 45W (IR Açık)
Mekanik	
Ağırlık	8 kg / 17.6lb (Brüt)
Boyutlar	Φ214x 379mm / Φ8.43" x 14.92"

IPC2611-DN-SIR

5.0MP Starlight HD Ağ Tipi IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- High definition and smooth picture, 2880 x 1620@30fps
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, 50% daha fazla Bant Genişliği ve Depolama tasarrufu sağlar.
- Ultra düşük aydınlatma, renkli resimle 0,005lux
- Destekleme WDR
- 3D gürültü azaltma / Otomatik İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonlar

- Hareket algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sahne değişikliği / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Uyarısı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma teknolojisi
- 30m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler


- Micro SD kart slotu, Otomatik Ağ Yenilemeyi (ANR) destekler
- Çift yönlü ses / Dahili Mikrofon / Alarm girişi ve çıkışı / RS485
- Aynı anda 2 kanal ses girişi
- Dual Yayın Desteği (2880 x 1620 + D1)
- IP67
- IK10

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2611-DN-SIR
Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive tarama CMOS
Piksel	5.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0001lux @ (F1.6, AGC Açık); 1 ~ 1/30,000s
Elektronik Kesici Hızı	Auto (ICR) / Color / B/W
Gündüz / Gece	Ultra WDR, >=120dB
Geniş Dinamik Aralık	>55dB
S/N Oranı	Otomatik / Manuel
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Arka Işık Kompanzasyonu	
Lens	
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8mm (-L0280) / 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600)
Ayarlama Açısı	Pan: 0° ~ 360° / Tilt: 0° ~ 85° / Rotasyon: 0° ~ 360°
Infrared	
IR Mesafesi	30m
IR Özelliği	Smart (Akıllı)IR
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 2880 x 1620 İkincil Yayın: D1
Kare oranı	Birincil Yayın: 2880 x 1620@25fps İkincil Yayın: D1@25fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Dual Yayın	Destekler
Altyazı	Tarih ve saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Çevirme / Aynalama / Döndürme 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.726 / OPUS
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift yönlü ses / AEC / Karşık ses kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, NAT, SMTP, TFTP, IPv4, IPv6
Kullanıcı Arayüzü	Chrome
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maksimum 20 Kullanıcı (2 kullanıcı dahil)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, PSIA, API, CGI
Otomatik Ağ Yenileme (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sahne değişikliği / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüz
Ses Girişi / Çıkışı	2 x Line girişi / 1 x Line çıkışı / 1 x Dahili mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	Micro SD kart slotu, 256 GB'a kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	1 kg / 2.2lb (Brüt)
Boyutlar	Ø93.6 × 93.3mm / Ø3.69" × 3.68"

Boyutlar

Birim:mm

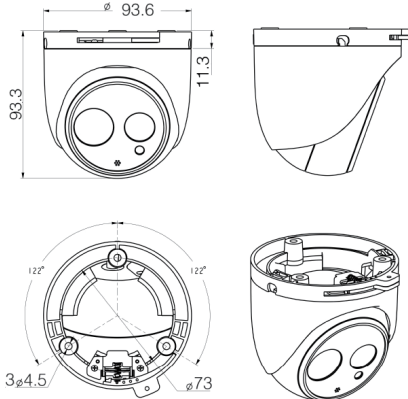

IPC2633-2DN-SIR40

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Vandal-Proof Varifokal IR Semi Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
- H.265 Sıkıştırma formatı, ile %50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- 120dB Ultra WDR
- 2DNR / 3DNR / Oto İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Vandal-Proof

- IK10 @ 50J çarpışma dayanıklılığı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 40m IR mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Motorize varifokal lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği(ANR)
- Eş zamanlı 2 kanal ses girişi
- Uçlu yayın desteği
- PoE
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2633-2DN-SIR40
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık) Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık) Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık) S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık) S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (ANR)	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	> 50dB
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanc Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	-Z2712: 2.7~12mm motorize varifokal lens
Fokus Kontrol	Manuel / Yan Otomatik / Otomatik
Görüntü Açısı	-Z2712: 106° ~ 33°
Ayarlama Açısı	Pan: -120° ~ +120° / Tilt: 0° ~ 65° / Rotasyon: -90° ~ +90°
Infrared	
IR Mesafesi	40m
IR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG
Birincil Yayın	1080p
Görüntü Çözünürlüğü	İkincil Yayın: D1 Üçüncül Yayın: 1280 x 720 @30fps
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@30fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş / Min. 50 Karakter
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	2DNR, 3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında
Koridor Mod	Destekler
EIS	Destekler
Kenar Düzeltme	Destekler
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Karma Ses Kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Unicast	Min. 5 Kullanıcı
Multicast	Sınırsız Kullanıcı
Kullanıcı Arayüzü	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Dual IP	Destekler
Ağ Testi	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Ses Girişi / Çıkışı	2 x Line girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	1 x Girişi / 1 x Çıkışı
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10+ @50J, IP67
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	0.71 kg / 1.57lb (Brüt)
Boyutlar	Ø122x 96.13mm / Ø4.8" x 3.78"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD

Boyutlar

Birim:mm

